

Promoción

Oferta HAUPA


¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Tira de luces LED "HUPlightStripe15"


Nº art. 130364

16 x 8 x 15000 mm

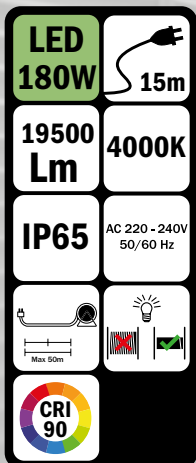

- Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potencia de conexión: 180 W
- Color: blanco cálido 4000K
- 180 LEDs por metro
- Longitud total 15 m + cable de conexión 2,5 m
- Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con rosca de seguridad
- Ángulo de dispersión de 120°
- Índice de reproducción cromática de CRI > 90
- Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm
- Clase de protección 2
- también para uso en exteriores IP65
- La tira de luces debe estar completamente desenrollada antes de su funcionamiento
- Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
- Dimensiones de la bobina: ancho 286 mm x profundidad 210 mm x altura 338 mm


NEW



Tira de luces LED "HUPlightStripe25"


Nº art. 130366

16 x 8 x 25000 mm

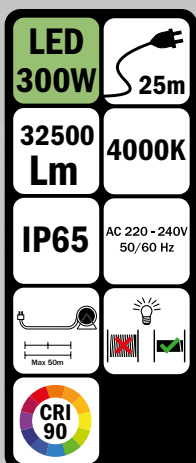

- Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potencia de conexión: 300 W
- Color: blanco cálido 4000K
- 180 LEDs por metro
- Longitud total 25 m + cable de conexión 2,5 m
- Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con rosca de seguridad
- Ángulo de dispersión de 120°;
- Índice de reproducción cromática de CRI > 90
- Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm
- Clase de protección 2
- también para uso en exteriores IP65
- La tira de luces debe estar completamente desenrollada antes de su funcionamiento
- Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
- Dimensiones de la bobina: ancho 317 mm x profundo 250 mm x alto 385 mm

NEW



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

Promoción

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

**HUPlightpro
Crashtest**



Soporte magnetico para foco

Nº art. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm


- Soporte para fijación de lámparas de trabajo
- Apto para n.º de art. 130344, 130346, 130352
- Imán extra fuerte para una fijación flexible



Foco compacto "HUPlight10pro"

Nº art. 130344
LED 10 watt

- batería de iones de litio 3,7 V / 4,4 Ah integrada
- **LED de 10 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoques de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 900 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 4,75 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (5 V / 1 A DC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 170 x A 121 x H 43 mm



Foco compacto "HUPlight20pro"

Nº art. 130346
LED 20 watt

- batería de iones de litio 7,4 V / 4,4 Ah integrada
- **LED de 20 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoques de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 1800 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 5 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (12V / 1 ADC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm



Foco compacto "HUPlight30pro"

Nº art. 130352
LED 30 watt

- batería de iones de litio 7,4 V / 5,2 Ah integrada
- **LED de 30 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoques de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 2500 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50 % de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 5 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (12V / 1 ADC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm




Linterna de cabeza LED "HUPflash155+"

Nº art. 130321
LT: 60 x 45 x 38 mm

- **Batería de polímero de litio 3,7 V 1200 mAh**
- LED COB 3 W
- Material: ABS, PC
- Intensidad lumínica 155 Lm
- Reproducción cromática 90 CRI
- Potencia lumínica variable, 50% | 100%
- Tiempo de servicio:
 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
- Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
- Tiempo de carga aprox. 4 h
- Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
- Encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva **tecnología de sensores**
- Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
- **Banda para la cabeza con tiras de silicona** para una sujeción segura al casco de trabajo
- Medidas: 60 x 45 x 38 mm
- Peso: 73 g



Lithium
Polymer Akku
1200 mAh
3,7 V



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa

Promoción

HUPlight50combi



LED
50W

Nº art. 130361
Trípode, altura de 3 m

Nº art. 130360
LED 50 vatios

Lámpara de cúpula "HUPlight50combi"

Esta lámpara de trabajo LED extremadamente potente con **4000 lúmenes** permite iluminar zonas amplias con un **ángulo de 360°**. La cubierta de plástico de nuevo desarrollo ofrece una difusión de luz blanca pura única y antideslumbrante. La más moderna tecnología Hybrid 2 en 1 permite que el aparato funcione con dos fuentes de alimentación.

La **batería integrada** puede cargarse también durante el funcionamiento. Gracias a la carcasa extremadamente resistente de plástico a prueba de golpes, la **HUPlight50combi** puede soportar impactos muy fuertes y convence así con una larga vida útil.


Con los **dos enchufes integrados** pueden conectarse otras **HUPlight50combi** sin problemas. Los enchufes pueden utilizarse además como **fuentes de alimentación para otros dispositivos** y ofrecen así flexibilidad en el puesto de trabajo cuando no hay otras fuentes de alimentación disponibles. Mediante la base plana, la lámpara puede colocarse en prácticamente cualquier superficie. Con el montaje en un trípode, pueden iluminarse zonas con todavía más intensidad. Alternativamente, puede utilizar el **gancho de montaje** en la parte inferior de la carcasa para **colgar** la lámpara de trabajo. La **HUPlight50combi** es fácil de transportar gracias a las asas incorporadas.

LED 50W	280 x 260 mm
4000 Lm	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4V	IP54
220-240V 50/60 Hz	6500K
2h LED	50% 100%
5m	2x Max: 3000 W
CRI 90	360°

- Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED de 50 vatios**
- Carcasa maciza extremadamente resistente de plástico a prueba de golpes
- Para usar en interior y al aire libre, protegida contra salpicaduras de agua según IP54
- Luz extremadamente brillante, temperatura del color de 6500 K
- Potencia de luz de 4000 Lm
- Reproducción cromática de 90 CRI
- Rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- Tiempo de operación:
 - unas 2 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 4 horas con el 50 % de potencia lumínica
- 2 enchufes Schuko: 220 - 240 V~CA | Máx.: 3000 W
- Carga/fuente de alimentación de aparatos externos/ otros aparatos
- Cable: H07RN-F 3G1.5mm² de 5 metros
- Gancho para fijar y colgar
- Asas
- Medidas: Ø 280 x 260 mm



Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

haupa

Promoción

Oferta **HAUPA**

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Juego de destornilladores, Phillips




Nº art. 101560
6-piezas

Mango de dos componentes, antideslizante y ergonómico de material PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio.

Contenido:

- 2 destornilladores para electricista
- 2 destornilladores de potencia
- 2 destornilladores de estrella, Phillips

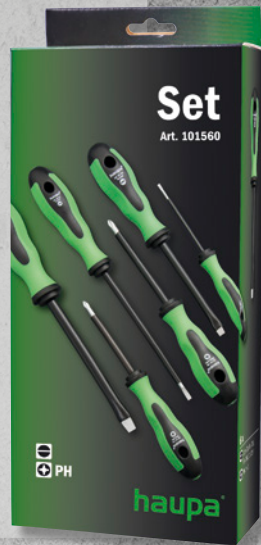

Juego de destornillador de carraca reversible „FlexBag“

FlexBag

Nº art. 104020-1
51-piezas, Bit: 50 mm

40 puntas de seguridad, 8 vasos cuadrados, 2 alargaderas, vástago reducido. En robusta bolsa de nylon.

Destornillador de trinquete a derecha/izquierda. Ángulo de trabajo ajustable de 180°. ¡Juego de puntas especiales y de seguridad – de primera calidad! El mango de atornillado con expulsión rápida y empuñadura de 2 componentes facilitan un trabajo sin deslizamientos y sin esfuerzo. La forma ergonómica y las zonas suaves en las áreas de las superficies de presión posibilitan un atornillado relajado. Color: negro/verde.

Contenido:

- Puntas potentes Tx de 1/4" 50 mm: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Puntas potentes Hex de 1/4" 50 mm: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- Puntas potentes PH de 1/4" 50 mm: 0, 1, 2, 3
- Puntas potentes PZ de 1/4" 50 mm: 0, 1, 2, 3
- Puntas potentes planas de 1/4" 50 mm: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Puntas potentes SQ de 1/4" 50 mm: 0, 1, 2, 3
- Puntas de potencia Tri-Wing de 1/4" 50 mm: 1, 2, 3
- Puntas potentes PZ/FL 1 & 2 de 1/4" 50 mm
- Todas las puntas con vástago reducido excepto T40, H6, planas: 6, 7, 8
- Adaptador: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm
- Piezas de inserción de llaves de vaso: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- 1 ud. de destornillador de trinquete „FlexPlus“




Set de llave fija con carraca articulada „Flex“

Nº art. 110902
8-piezas, EB: 8 - 19

Llave fija anular poligonal con carraca articulada de acero al cromo-vanadio, superficie cromada, pulida, dentado fino, 72 dientes, con articulación, 180°, cabeza oscilante, DIN 3113, ISO 3318, en práctica caja de plástico con cierre metálico

Contenido:

- entrecaras 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.



Promoción

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Bolsa con herramientas "SquareBag Basic 1000 V"

Nº art. 220706
260 x 260 x 230 mm

Bolsa de herramientas de poliéster 600D, con bolsillos de inserción situadas en el interior y exterior, bandolera acolchada, protección del suelo reforzado con goma y doble costura cruzada. Bolsa 220703.

Contenido: 11 pzs.,

- Alicata pelacables automático "Super Plus" 0,2 - 6 mm²
- Destornilladores de electricista VDE HUPslim 4 x 100 mm, espesor de hoja 0,8 y 1,0 mm.
- Destornilladores VDE HUPslim PH, tamaño 1 + 2
- Destornillador VDE HUPslim PZ / FL, tamaño 2
- Alicata pico de cigüeña VDE, angulados 45 °, 200 mm*
- Alicata de corte VDE 160 mm*
- Alicata universal VDE 180 mm*
- Guantes textiles con poliuretano, talla 9

*High leverage = transmisión por palanca

Los Alicates llevan una transmisión por palanca que ofrecen hasta un 50% de ahorro de fuerza.



3,04 kg



1000 V IEC 60900



* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance

Sistema de puntas recambiables „Vario“ 1000 V

Vario 1000V

Nº art. 102000-1
Phillips, 10-piezas


Bolsa de nylon, **Contenido:** mango para puntas de 2C, rosca giratoria, punta recambiable - ranura 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 o PH1 / PH2, PZ/FL 2, llave para armario de distribución - tetragonal 1, paletilla doble

Otras características son:

- Llave para armario de distribución
- Tapa cambiable para utilizarlo como destornillador electrónico
- Elevado nivel de seguridad
- Ahorra espacio • Ahorra peso
- Buena relación precio - prestaciones
- Cumple todas las normas relevantes



1000 V IEC 60900



Video 102000



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



...las soluciones que convencen

haupa

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

Promoción

Oferta **BRINKO**[®]

powered by **haupa**


¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Minas DRY | Básicas

- 12 minas en depósito irrompible
- 6x grafito 2B, 3x rojo, 3x amarillo
- fácilmente desmontable
- tamaño universal Ø 2,8 mm
- se puede limpiar de las superficies lisas con un paño húmedo

¡Proteger las minas en rojo y amarillo frente a temperaturas elevadas!



Nº art. 2511-2

12 minas

Cortador de tubos | acero al carbono-INOX

Nº art. 633-71/35

Ø 3 - 35 mm

Cortador de tubos especial para tubos de INOX, acero al carbono y cobre, tubos con Ø 3-35mm o 1", hasta 3mm de grosor de pared

Cuerpo:

- Fundición a presión de magnesio
- Especialmente ligero 1/3 más ligero que el aluminio | casi 1/2 más ligero que el zinc fundido a presión | 200 g más ligero que el 633-70/35 pero tan estable como el zinc fundido a presión
- Mejor relación en resistencia/peso en metales
- Porcentaje alto de magnesio como materia prima
- Fácilmente 100% reciclable
- Material moderno, cada vez más utilizado en la Automoción
- Recubrimiento en polvo (no lacado liso), por lo tanto, mejor tacto y agarre en manos sucias (aceitosas, grasientas)

Rodillos guía

- Rodamiento de agujas | 2 rodamientos de agujas por rodillo - rodillos de acero inoxidable
- Sin cantos vivos que puedan dañar, por lo que el guiado del tubo Inox es óptimo

Husillo de alta velocidad

- Extra fuerte
- Fundición de zinc
- Alta precisión dimensional
- Alta calidad superficial (baja rugosidad)
- Fácil de manejar: alta precisión

Desbarbador giratorio integrado

- Desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de cuchillas del mundo)
- Extraíble, facilita el desbarbado sin necesidad de mover todo el cortador de tubos

Rueda de corte de repuesto

- Referencia 633-75A
- Tamaño: 19 x 5 mm
- ¡¡¡ Rueda de repuesto adicional en el mango !!!
- Cambio sin necesidad de herramientas adicionales

Mango

- Fundición de zinc
- Fácil fijación de la rueda al tubo gracias al asa del volante de fundición de zinc más pesada.



Bomba de prueba de presión

Nº art. 7640

500 x 180 x 140 mm

- para realizar pruebas de fuga fiables en las tuberías de agua
- pistón de latón, conexión de manguera de 1/2"
- presión de prueba hasta 60 bar
- capacidad del depósito 12 l, pintado en rojo
- dimensiones del depósito: 500 x 180 x 140 mm
- manómetro de repuesto Nº art. 7640-1
- repuesto de manguera de presión Nº art. 7640-2



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



brinko.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es.
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.