

PROMOCIONES

PROMOS 2020-2021

KIT HT4011 AIR-ON

Cód. HT 5548



KIT HT4013 AIR-ON

Cód. HT 5549



Por la compra de una pinza HT4011 400ACA CATIII de Regalo un decapador AIR-ON

P.V.P. 192⁰⁰€

100'50 €
+IVA
NETO

Por la compra de una pinza HT4013 400ACC/CA CATIII de Regalo un decapador AIR-ON

P.V.P. 252⁰⁰€

160'00 €
+IVA
NETO



AIR-ON

Cód. HT: HL1606



Pistola de aire caliente portátil eléctrica

Características generales:

- 2 niveles de temperatura y flujo de aire I: 350°C / 250 l/min. II: 500°C / 550 l/min.
- Potencia 2000W
- Incluye boquilla de reducción

Regalo valorado en **92€**

KIT G45 AIR-ON

Cód. HT 5550

KIT G48 AIR-ON

Cód. HT 5551



Por la compra de un multímetro G45 TRMS CATIII de Regalo un decapador AIR-ON

P.V.P. 156⁰⁰€

76'00 €
+IVA
NETO

Por la compra de un multímetro G48 TRMS CATIII completo de Regalo un decapador AIR-ON

P.V.P. 176⁰⁰€

84'00 €
+IVA
NETO



PROMOCIONES

KIT HT9021-SH2

Cód. HT: 5553


Por la compra de una pinza HT9021 de Regalo un estuche de herramientas SH2 para agua y electricidad



Pinza amperimétrica CA/CC TRMS CAT IV 600V con medida de temperatura.

HT9021 TRMS está diseñada para la medida de corriente CA/CC hasta 1000A en TRMS en el alcance de la CATIV 600V y CATIII 1000V de acuerdo con el estándar de seguridad IEC/EN61010-1.

P.V.P. 462⁰⁰€
299⁰⁰€ +IVA
NETO

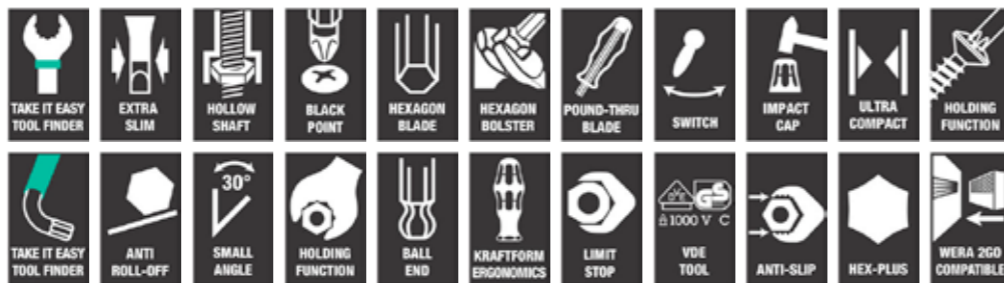

Jupiter, el Multímetro Multifunción para la verificación de la seguridad eléctrica según REBT.

HT revoluciona el mercado de la instrumentación portátil, presentando el nuevo JUPITER, que dentro de las reducidas dimensiones de un clásico multímetro las funciones normalmente presentes solo en instrumentación dedicada a la verificación de la seguridad eléctrica y en multímetros profesionales.

KIT JUPITER-SH2

Cód. HT: 5552

Por la compra de un Multímetro Multifunción JUPITER de Regalo un estuche de herramientas SH2 para agua y electricidad



KIT JUPITER-SH2
Cód. HT: 5552
PRECIO VENTA NETO
€ 385⁰⁰



SH2

Cód. HT: 136026



Contenido:

- 15 herramientas de atornillar para el área de la fontanería y de electricidad en un estuche, compacto y robusto, de material textil
- Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
- Destornillador plano Kraftform VDE aislado para un trabajo seguro hasta 1000 voltios
- Destorcincel Kraftform con varilla hexagonal pasante y caperuza de impacto integrada
- Destornillador de llave de vaso de vástago hueco para apretar tuercas en pernos largos, etc...

Estuche de Herramientas Profesionales para agua y electricidad

Regalo valorado en **183€**

- 395 HO
05029465001
1 x 10 x 90 mm
- 05029466001
1 x 13 x 90 mm
- 6001 Joker Switch
05020065001 1 x 10 x 159 mm
05020068001 1 x 13 x 179 mm
- 817 VDE
05003990001 1 x 9 x 102 mm
- KK 60 iS
05003406001 1 x 0.6 x 3.5 x 154 mm
- K240
11990178 1 x 240 x 50 mm
- 932 A
05018266001 1 x 1.2 x 7 x 125 mm
- 950 SPKL HF Multicolour
05022200001 1 x 3 x 123 mm
05022201001 1 x 4 x 137 mm
05022202001 1 x 5 x 154 mm
05022203001 1 x 6 x 172 mm
- KK 62 iS
05003413001 1 x PH 1 x 154 mm
05003414001 1 x PH 2 x 154 mm
- 247
05005655001 1 x 0.5 x 3 x 70 mm

PROMOCIONES

KTL 110

Cód. HT: 14062

NOVEDAD



FOCO LED recargable

Características generales:

- Fuente luminosa: COB LED
- Imán integrado
- Flujo luminoso: 1000 / 500 lm
- Autonomía: 4 horas – 1000 lm / 7 horas – 500 lm
- Indicador del estado de la carga de la batería

Regalo valorado en **99€**



KIT HT9015-KTL

Cód. HT 5554

Por la compra de una pinza HT9015 de Regalo un FOCO LED KTL110

KIT HT9012-KTL

Cód. HT 5555

Por la compra de una pinza HT9012 de Regalo un FOCO LED KTL110

Pinza amperimétrica profesional CA 600A, CAT IV 600V.

La pinza amperimétrica HT9012 está diseñada para la medida de corriente CA hasta 600A y Tensión CA/CC hasta 1000V para el alcance de la CAT IV 600V y CAT III 1000V de acuerdo con la norma IEC/EN61010-1.



P.V.P. 243⁹⁹€
144'00 €
+IVA
NETO

Pinza amperimétrica CA/CC TRMS 600A CAT IV con medida de temperatura.

HT9015 está diseñada para la medida de Corriente CA/CC hasta 600A y Tensión CA/CC hasta 1000V en TRMS en el alcance de la CAT IV 600V y CAT III 1000V de acuerdo con el estándar de seguridad IEC/EN61010-1.



P.V.P. 328⁹⁹€
229'00 €
+IVA
NETO

PROMOCIONES

LLAVE JOKER S

Cód. HT: 020100

Llave de boca autoajustable

NOVEDAD

Características generales:

- La llave Joker 6004 sustituye todas las llaves atornilladoras dentro del área de medidas que se indican (cotas tanto métricas como en pulgadas)
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales
- Durante la acción del agarre, el mecanismo de palanca evita resbalamientos y daños
- Un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpirlo al reposicionar la llave gracias a la función mecánica de carraca
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° gracias al posicionamiento en los prismas angulares dentro de la boca



Regalo
valorado
en
63€

KIT G32-JOKERS

Cód. HT 5556

Por la compra
de una pinza
amperimétrica
G32 1000 ACA
CATIII 600V
de Regalo una
llave de boca
autoajustable
JOKER S

La pinza amperimétrica G32 está diseñada para la medida de corriente CA hasta 1000A y Tensión CA hasta 600V para el alcance de la CAT III 600V de acuerdo con la norma IEC/EN61010-1.



P.V.P. 149⁹⁹ €

86'50 €
+IVA
NETO

KIT G52-JOKERS

Cód. HT 5557

Por la compra
de una pinza
amperimétrica
G52 TRMS
400 ACC/CA
completa
CATIII 600V
de Regalo una
llave de boca
autoajustable
JOKER S

La nueva pinza amperimétrica G52TRMS está diseñada para medir la corriente CC/CA TRMS hasta 400A en CATIII 600V según IEC / EN61010-1.



P.V.P. 152⁹⁹ €

89'50 €
+IVA
NETO

G32

Cód. HT: 13032

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 1000A CA
- Tensión hasta 600V CA/CC
- Resistencia hasta 20MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 60kHz
- Capacidades hasta 6000μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT III 600V

G45 TRMS

Cód. HT: 13045

Principales características:

- Tensión hasta 600V CC/CA TRMS
- Corriente hasta 10A CC/CA TRMS
- Resistencia hasta 40MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 10kHz
- Capacidades hasta 4000μF
- Prueba de Diodos
- Retención lectura y MAX/MIN
- CAT III 600V

G48 TRMS

Cód. HT: 13048

Principales características:

- Tensión hasta 600V CC/CA TRMS
- Corriente hasta 10A CC/CA TRMS
- Resistencia hasta 40MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 10kHz
- Capacidades hasta 4000μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- Prueba de Diodos
- CAT III 600V

G52 TRMS

Cód. HT: 13052

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 400A CA/CC
- Tensión hasta 600V CA/CC
- Resistencia hasta 60MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 60kHz
- Capacidades hasta 6000μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT III 600V

HT4011

Cód. HT: 1048

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 400A CA
- Tensión hasta 600V CA/CC
- Resistencia hasta 40MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 10kHz
- Capacidades hasta 100μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT III 600V

JUPITER

Cód. HT: 0191

**Jupiter,
el Multímetro Multifunción
para la verificación de la
seguridad eléctrica
según REBT.**

Principales características

Multímetro:

- Tensión CC, CA, AC+DC en TRMS
- Tensión baja impedancia LoZ
- Corriente CA y CA+CC TRMS con transductor estándar
- Corriente de Fuga (HT96U opcional)
- Resistencia hasta 2kΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 1kHz
- Visualizador LCD retroiluminado
- Retención de MAX/MIN/HOLD
- CAT IV 600V

Principales características

Multifunción:

- Comprobación del Tiempo de intervención de los interruptores diferenciales RCD de 30 a 300mA
- Medida de la corriente de intervención (prueba de RAMP) para RCD
- Resistencia de bucle de tierra sin intervención del diferencial
- Armónicos de Tensión y Corriente hasta el 25° y cálculo del THD%
- Sentido cíclico de las fases
- Corriente de arranque motores eléctricos
- Impedancia de bucle Fase-Neutro, Fase-Fase, Fase-Tierra

HT4013

Cód. HT: 0916

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 400A CA/CC
- Tensión hasta 600V CA/CC
- Resistencia hasta 40MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 10kHz
- Capacidades hasta 100μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT III 600V

HT9012

Cód. HT: 1043

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 600A CA
- Tensión hasta 1000V CC/CA
- Resistencia hasta 20MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Prueba de Diodos
- Detector de tensión sin contacto
- Visualizador retroiluminado
- CAT IV 600V

HT9015 TRMS

Cód. HT: 0913

Principales características:

- Diámetro maxilar 30mm.
- Corriente hasta 600A CC/CA TRMS
- Tensión hasta 1000V CC/ CA TRMS
- Resistencia hasta 60MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 60kHz
- Capacidades hasta 4000μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT IV 600V

HT9021 TRMS

Cód. HT: 0914

Principales características:

- Diámetro maxilar 45mm.
- Corriente hasta 1000A CC/CA TRMS
- Tensión hasta 1000V CC/CA TRMS
- Resistencia hasta 60MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 400Hz
- Capacidades hasta 4000μF
- Temperatura hasta 760°C sonda tipo K
- CAT IV 600V



C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona
Tel. +34 93 408 17 77
cial@htinstruments.es
www.htinstruments.es

Distribuido por:

Promoción válida desde el 15/11/2020 hasta fin de existencias. Estas promociones anulan las anteriores. HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso. Precios sin I.V.A. incluido.